

NORDCEL
your best indoor climate


A⁺

NCO seeria inverterkonditsioneerid



NCO seeria konditsioneer toob palaval suvepäeval elu- ja tööruumi mõnusat jahedust ning hoiab tehnilises ruumis aasta läbi vajalikku temperatuuri.

NCO konditsioneerile on tehases paigaldatud talvevarustus, mis võimaldab jahutada ka madalal välistemperatuuril ja pikendab seadme tööiga.

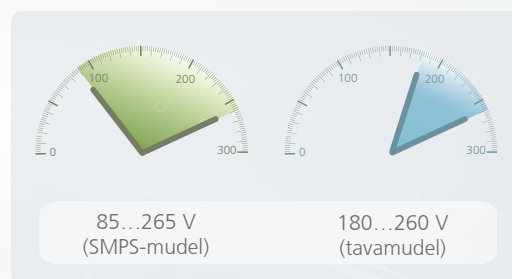

NCO seeria inverterkonditsioneerid on toodetud Euroopas kehtestatud nõuete (ErP14) järgi.

Põhiomadused:

- energiaklass A+;
- hooajaline soojustegur (SCOP) 4,0;
- välisõhu temperatuur jahutamisel $-15...+43\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- välisõhu temperatuur küttesel $-15...+24\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- nutikas sulatus*.

Põhivarustus: neli siseosa kiirust, automaatne taaskäivitus elektrikatkestuse korral, pestavad tolmufiltrid, taimer, madala pingega käivitus, lastelukk.

Hinnas sisalduv lisavarustus: tehases paigaldatud talvevarustus jahutamiseks.

NCO seeria

	Ühik	NCOE16-25DC	NCOE16-35DC	NCOE16-50DCL*	NCOE16-70DCL*
Nominaalne jahutusvõimsus	W	2500 (max 2800)	3200 (max 3500)	5275 (max 6600)	6450 (max 6800)
Nominaalne küttevõimsus	W	2750 (max 3000)	3400 (max 3800)	5800 (max 6800)	7000 (max 7600)
Voolutarve jahutamisel/küttesel (max)	W	800 (1300) / 780 (1400)	1020 (1400) / 995 (1500)	1625 (2650) / 1760 (2650)	2180 (2650) / 2220 (2800)
Voolutugevus jahutamisel/küttesel	A	3,6/3,5	4,5/4,4	7,2/7,8	9,7/9,8
Keskmine SCOP / energiatõhususklass	--	4,00/A+	4,00/A+	4,00/A+	4,00/A+
Keskmine SEER / energiatõhususklass	--	5,8/A+	6,10/A++	6,10/A+	6,00/A+
Õhuhulk siseosas	m³/h	500...250	500...250	850...550	1000...550
Kuivatusvõimsus	L/h	0,8	1,4	1,8	2,0
Siseosa	Temperatuurivahemik	°C	16...30	16...30	16...30
	Müraõhutase	dB (A)	28...38	28...38	33...45
	Laius × kõrgus × sügavus	mm	790 × 265 × 174	790 × 265 × 174	940 × 298 × 200
	Kaal	kg	8,5	8,5	12
Välisosa	Välisõhu temperatuur jahutamisel	°C	-15...+48	-15...+48	-15...+43
	Välisõhu temperatuur küttesel	°C	-15...+24	-15...+24	-20...+24
	Müraõhutase	dB (A)	50	51	56
	Laius × kõrgus × sügavus	mm	776 × 540 × 320	842 × 596 × 320	955 × 700 × 396
	Kaal	kg	27	31	45
Paigaldus	Elektritoide; vahelduvvool; faas; välisosa kaitse	V; ~; f; A	220...240; 50; 1; 10	220...240; 50; 1; 10	220...240; 50; 1; 16
	Juhtkaabel	mm²	3 × 1,5	3 × 1,50	3 × 1,50
	Külmatoru läbimõõt	mm	6/9,52	6/9,52	6/12
	Külmatoru max kõrgus/pikkus	m	10/15	10/20	10/25
	Soovitav ruumi suurus jahutamisel/küttesel	m²	14...46/20...50	18...57/30...70	33...80/30...90

Ametlik esindaja, maaletooja ja
hulgimüüja

Nordcel Climate OÜ
info@nordcel.ee
www.nordcel.ee